

# WIDI CORE

## ユーザーマニュアル V01

こんにちは、CMEのプロフェッショナル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用になる前に、このマニュアルをよくお読みください。マニュアルの写真は説明のみを目的としており、実際の製品は異なる場合があります。その他のテクニカル サポート コンテンツとビデオについては、次のページをご覧ください [www.cme-pro.com/widi-core/](http://www.cme-pro.com/widi-core/)

### 重要な注意事項

- **警告**

接続が不適切な場合、デバイスが損傷する可能性があります。

- **著作権**

著作権 2025 © CME コーポレーション。全著作権所有。  
CME は CME Pte.Ltd.を設立しました。その他すべての商標または登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

- **限定保証**

CME は、この製品の 1 年間の標準限定保証を、CME の認定ディーラーまたはディストリビューターからこの製品を最初に購入した個人または団体にのみ提供します。保証期間は、この

製品の購入日から始まります。CME は、保証期間中の製造上の欠陥および材料の欠陥に対して、付属のハードウェアを保証します。CME は、通常の損耗、または購入した製品の事故や乱用によって引き起こされた損傷に対して保証しません。CME は、機器の不適切な操作によって引き起こされたいかなる損害またはデータ損失についても責任を負いません。保証サービスを受ける条件として、購入証明書を提出する必要があります。この製品の購入日を示す配達または販売領収書は、購入の証明です。サービスを受けるには、この製品を購入した CME の正規販売店または販売代理店に電話または訪問してください。CME は、現地の消費者法に従って保証義務を履行します。

## ● 安全情報

感電、損傷、火災、またはその他の危険による重傷や死亡の可能性を避けるために、常に以下にリストされている基本的な予防措置に従ってください。これらの注意事項には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

- 雷が鳴っている間は機器を接続しないでください。
- コンセントが湿気の多い場所用に特別に設計されていない限り、コードやコンセントを湿気の多い場所に設置しないでください。
- 機器を AC で駆動する必要がある場合は、電源コードが AC コンセントに接続されているときに、コードのむき出しの部分やコネクタに触れないでください。
- 機器をセットアップするときは、常に指示に注意深く従ってください。
- 火災や感電を防ぐため、機器を雨や湿気にさらさないでください。

- 機器を蛍光灯や電気モーターなどの電気インターフェース源から遠ざけてください。
- 機器をほこり、熱、振動から遠ざけてください。
- 機器を日光にさらさないでください。
- 機器の上に重いものを置かないでください。液体の入った容器を器具の上に置かないでください。
- 濡れた手でコネクタに触れないでください

Contains MIC : 211-240611

Contains IC : 25657-BLEM205

Contains FCC ID : 2ABRUBDLEM205



® 211-240611

## 紹介


CME-WIDI-Core / X / XN は、MIDI over Bluetooth Low Energy 機能を実装するスマート(BLE)ブレイクアウトボードです。ブレイクアウトボードは、MIDI I/O を搭載した既存の MIDI 機器で使用できます。MIDI 周辺機器として使用すると、Apple iOS、MacOS、Windows、Android でネイティブに動作します。また、Roland AX Edge、Korg MicroKey Air、Roli Seaboard、CME Xkey Air、Jamstik + Guitar、その他すべての既存の BLE MIDI 周辺機器など、BLE MIDI サードパーティの周辺機器に接続するための中心的な役割を果たすこともできます。

## 仕様：

テクノロジー	Bluetooth 5(Bluetooth Low Energy MIDI)、双方向 16MIDI チャンネル
対応デバイス	WIDI Master、WIDI Jack、WIDI Uhost、WIDI Bud Pro、 WIDI Core、WIDI BUD、標準 Bluetooth MIDI コントロー ラー。Mac/iPhone/iPad/iPod Touch/Vision Pro、Windows 10/11 パソコン、Android モバイルデバイス(すべて Bluetooth Low Energy 4.0 以上搭載)
対応 OS(BLE MIDI)	macOS Yosemite 以降、iOS 8 以降、Windows 10/11 以 降、Android 8 以降
ワイヤレス伝 送 遅延	最短 3 ミリ秒  (Bluetooth 5 接続に基づく 2 つの WIDI コアのテスト 結果)
範囲	20 メートル/65.6 フィート(障害物なし)
ファームウェ アのアップグ レード	iOS または Android 用の WIDI アプリを使用した Bluetooth 経由のワイヤレスアップグレード
重量	4.4 g / 0.16 オンス

仕様は予告なく変更される場合があります。

# 代表的なアプリケーション

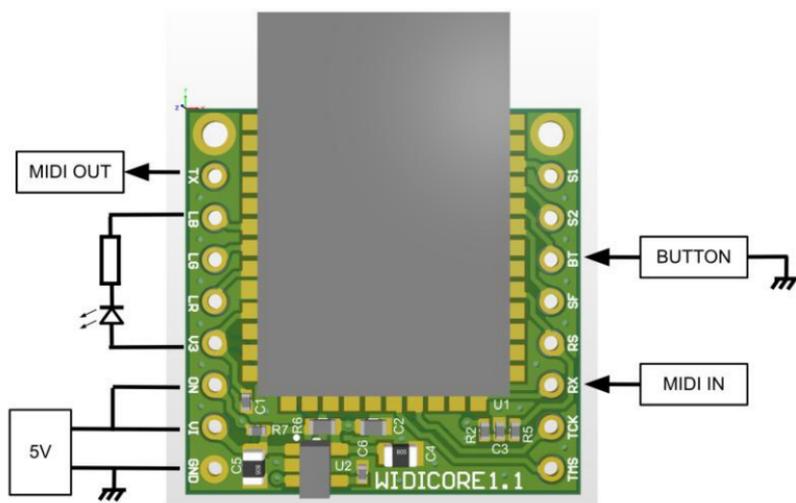

## 接触

E メール: [info@cme-pro.com](mailto:info@cme-pro.com)

ウェブサイト: <http://www.cme-pro.com/support/>