

WIDI CORE

MANUAL DE USUARIO V01

¡Hola, gracias por comprar los productos profesionales de CME!

Lea este manual completamente antes de usar este producto. Las imágenes del manual son solo para fines ilustrativos, el producto real puede variar. Para obtener más contenido y videos de soporte técnico, visite esta página: www.cme-pro.com/widi-core/

NOTAS IMPORTANTES

- **Advertencia**

Una conexión incorrecta puede dañar el dispositivo.

- **Derechos de autor**

Derechos de autor 2025 © CME Corporation. Todos los derechos reservados. CME es una marca registrada de CME Pte. Ltd. en Singapur y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

- **Garantía limitada**

CME proporciona una garantía limitada estándar de un año para este producto solo a la persona o entidad que originalmente compró este producto a un distribuidor o distribuidor autorizado de CME. El período de garantía comienza en la fecha de compra de este producto. CME garantiza el hardware incluido contra defectos de mano de obra y materiales durante el período de

garantía. CME no garantiza contra el desgaste normal, ni los daños causados por accidente o abuso del producto comprado. CME no se hace responsable de ningún daño o pérdida de datos causada por el funcionamiento incorrecto del equipo. Debe proporcionar un comprobante de compra como condición para recibir el servicio de garantía. Su recibo de entrega o venta, que muestra la fecha de compra de este producto, es su comprobante de compra. Para obtener servicio, llame o visite el concesionario o distribuidor autorizado de CME donde compró este producto. CME cumplirá con las obligaciones de garantía de acuerdo con las leyes locales del consumidor.

● Información de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas que se enumeran a continuación para evitar la posibilidad de lesiones graves o incluso la muerte por descargas eléctricas, daños, incendios u otros peligros. Estas precauciones incluyen, entre otras, las siguientes:

- No conecte el instrumento durante los truenos.
- No coloque el cable o el tomacorriente en un lugar húmedo a menos que el tomacorriente esté especialmente diseñado para lugares húmedos.
- Si el instrumento necesita ser alimentado por CA, no toque la parte desnuda del cable o el conector cuando el cable de alimentación esté conectado a la toma de CA.
- Siga siempre atentamente las instrucciones al configurar el instrumento.
- No exponga el instrumento a la lluvia ni a la humedad, para evitar incendios y/o descargas eléctricas.
- Mantenga el instrumento alejado de fuentes de interfaz eléctrica, como luz fluorescente y motores eléctricos.
- Mantenga el instrumento alejado del polvo, el calor y las vibraciones.
- No exponga el instrumento a la luz solar.

- No coloque objetos pesados sobre el instrumento; No coloque recipientes con líquido sobre el instrumento.
- No toque los conectores con las manos mojadas

INTRODUCCIÓN

CME-WIDI-Core / X / XN es una placa de conexión inteligente (BLE) que implementa la funcionalidad MIDI sobre Bluetooth Low Energy. La placa de conexión se puede utilizar en cualquier equipo MIDI existente que cuente con E/S MIDI. Funciona de forma nativa con Apple iOS, MacOS, Windows y Android, cuando se utiliza como periférico MIDI. También es capaz de desempeñar un papel central para conectarse a cualquier periférico de terceros BLE MIDI, como Roland AX Edge, Korg MicroKey Air, Roli Seaboard, CME Xkey Air, Jamstik+ Guitar y todos los demás periféricos BLE MIDI existentes. Descargue la [hoja de datos](#) para obtener más información.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tecnología	Bluetooth 5 (Bluetooth MIDI de baja energía), bidireccional de 16 canales MIDI
Dispositivos compatibles	WIDI Master, WIDI Jack, WIDI Uhost, WIDI Bud Pro, WIDI Core, WIDI BUD, controlador MIDI Bluetooth estándar. Mac/iPhone/iPad/iPod Touch/Vision Pro, ordenador con Windows 10/11, dispositivo móvil Android (todos con Bluetooth Low Energy 4.0 o superior)

Sistema operativo compatible (BLE MIDI)	macOS Yosemite o superior, iOS 8 o superior, Windows 10/11 o superior, Android 8 o superior
Latencia de transmisión inalámbrica	Tan solo 3 ms (Resultados de las pruebas de dos WIDI COREs basados en la conexión Bluetooth 5)
Gama	20 metros / 65,6 pies (sin obstrucción)
Actualizaciones de firmware	Actualización inalámbrica a través de Bluetooth usando la aplicación WIDI para iOS o Android
Peso	4,4 g / 0,16 onzas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

APLICACIÓN TÍPICA

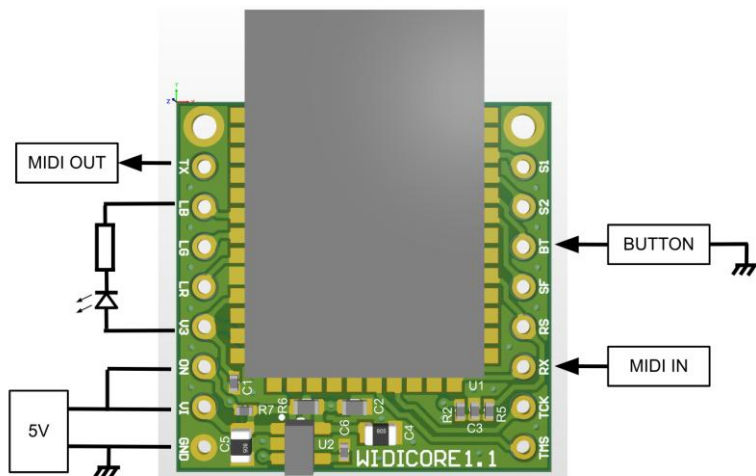

CONTACTO

Correo electrónico: info@cme-pro.com

Sitio web: <http://www.cme-pro.com/support/>

