

WIDI CORE

GEBRUIKERSHANDLEIDING V01

Hallo, bedankt voor het aanschaffen van de professionele producten van CME!

Lees deze handleiding volledig door voordat u dit product gebruikt. De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie, het daadwerkelijke product kan variëren. Ga naar deze pagina voor meer inhoud en video's voor technische ondersteuning: www.cme-pro.com/widi-core/

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- **Waarschuwing**

Onjuiste aansluiting kan leiden tot schade aan het apparaat.

- **Auteursrecht**

Auteursrecht 2025 © CME Corporation. Alle rechten voorbehouden. CME is een geregistreerd handelsmerk van CME Pte. Ltd. in Singapore en/of andere landen. Alle andere handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

- **Beperkte garantie**

CME biedt een standaard beperkte garantie van één jaar voor dit product alleen aan de persoon of entiteit die dit product oorspronkelijk heeft gekocht bij een geautoriseerde dealer of distributeur van CME. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop van dit product. CME garandeert de meegeleverde

hardware tegen defecten in vakmanschap en materialen tijdens de garantieperiode. CME geeft geen garantie tegen normale slijtage, noch schade veroorzaakt door een ongeluk of misbruik van het gekochte product. CME is niet verantwoordelijk voor enige schade of gegevensverlies veroorzaakt door onjuiste bediening van de apparatuur. U bent verplicht om een aankoopbewijs te overleggen als voorwaarde voor het ontvangen van garantieservice. Uw leverings- of verkoopbon, met daarop de aankoopdatum van dit product, is uw aankoopbewijs. Voor service belt of bezoekt u de geautoriseerde dealer of distributeur van CME waar u dit product hebt gekocht. CME zal voldoen aan de garantieverplichtingen in overeenstemming met de lokale consumentenwetgeving.

● **Veiligheidsinformatie**

Volg altijd de onderstaande basisvoorzorgsmaatregelen om de mogelijkheid van ernstig letsel of zelfs de dood door elektrische schokken, schade, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

- Sluit het instrument niet aan tijdens onweer.
- Sluit het snoer of stopcontact niet aan op een vochtige plaats, tenzij het stopcontact speciaal is ontworpen voor vochtige plaatsen.
- Als het instrument moet worden gevoed door wisselstroom, raak dan het blanke deel van het snoer of de connector niet aan wanneer het netsnoer is aangesloten op het stopcontact.
- Volg altijd zorgvuldig de instructies bij het instellen van het instrument.
- Stel het instrument niet bloot aan regen of vocht om brand en/of elektrische schokken te voorkomen.
- Houd het instrument uit de buurt van elektrische interfacebronnen, zoals fluorescerend licht en elektrische motoren.
- Houd het instrument uit de buurt van stof, hitte en trillingen.

- Stel het instrument niet bloot aan zonlicht.
- Plaats geen zware voorwerpen op het instrument; Plaats geen containers met vloeistof op het instrument.
- Raak de connectoren niet met natte handen aan

INTRODUCTIE

CME-WIDI-Core / X / XN is een slim (BLE) breakout board dat MIDI via Bluetooth Low Energy functionaliteit implementeert. Het breakout-bord kan worden gebruikt in elke bestaande MIDI-apparatuur die is voorzien van MIDI I/O. Het werkt native met Apple iOS, MacOS, Windows en Android, wanneer het wordt gebruikt als MIDI-randapparaat. Het kan ook een centrale rol spelen om verbinding te maken met alle BLE MIDI-randapparatuur van derden, zoals Roland AX Edge, Korg MicroKey Air, Roli Seaboard, CME Xkey Air, Jamstik+ Guitar en alle andere bestaande BLE MIDI-randapparatuur. Download het [gegevensblad](#) voor meer informatie.


SPECIFICATIES:

Technologie	Bluetooth 5 (Bluetooth Low Energy MIDI), bi-directioneel 16 MIDI-kanalen
Compatibele apparaten	WIDI Master, WIDI Jack, WIDI Uhost, WIDI Bud Pro, WIDI Core, WIDI BUD, standaard Bluetooth MIDI-controller. Mac / iPhone / iPad / iPod Touch / Vision Pro, Windows 10/11-computer, mobiel Android-apparaat (allemaal met Bluetooth Low Energy 4.0 of hoger)

Compatibel besturingssysteem (BLE MIDI)	macOS Yosemite of hoger, iOS 8 of hoger, Windows 10/11 of hoger, Android 8 of hoger
Latentie van draadloze transmissie	Vanaf 3 ms (Testresultaten van twee WIDI CORE's op basis van Bluetooth 5-verbinding)
Bereik	20 meter / 65.6 voet (zonder obstakel)
Firmware-upgrades	Draadloze upgrade via Bluetooth met de WIDI-app voor iOS of Android
Gewicht	4,4 g / 0,16 oz

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TYPISCHE TOEPASSING

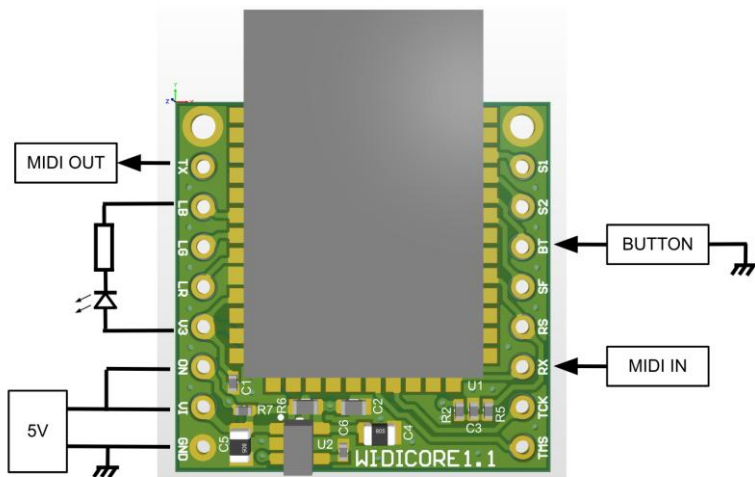

CONTACT

E-mailadres: info@cme-pro.com

Website: <http://www.cme-pro.com/support/>

