

# WIDI CORE

## MANUEL D'UTILISATION V01

Bonjour, merci d'avoir acheté les produits professionnels de CME !

Veuillez lire complètement ce manuel avant d'utiliser ce produit. Les images du manuel sont à titre d'illustration uniquement, le produit réel peut varier. Pour plus de contenu et de vidéos d'assistance technique, veuillez consulter cette page: [www.cme-pro.com/widi-core/](http://www.cme-pro.com/widi-core/)

## NOTES IMPORTANTES

- **Avertissement**

Une mauvaise connexion peut endommager l'appareil.

- **Copyright**

Droits d'auteur 2025 © CME Corporation. Tous droits réservés. CME est une marque déposée de CME Pte. Ltd. à Singapour et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

- **Garantie limitée**

CME fournit une garantie limitée standard d'un an pour ce produit uniquement à la personne ou à l'entité qui a initialement acheté ce produit auprès d'un revendeur ou d'un distributeur agréé de CME. La période de garantie commence à la date d'achat de ce produit. CME garantit le matériel inclus contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant la période de

garantie. CME ne garantit pas contre l'usure normale, ni contre les dommages causés par un accident ou un abus du produit acheté. CME n'est pas responsable des dommages ou des pertes de données causés par un mauvais fonctionnement de l'équipement. Vous êtes tenu de fournir une preuve d'achat comme condition pour recevoir le service de garantie. Votre reçu de livraison ou de vente, indiquant la date d'achat de ce produit, constitue votre preuve d'achat. Pour obtenir un service, appelez ou rendez-vous chez le revendeur ou distributeur agréé de CME où vous avez acheté ce produit. CME remplira les obligations de garantie conformément aux lois locales sur la consommation.

### ● Informations de sécurité

Suivez toujours les précautions de base énumérées ci-dessous pour éviter la possibilité de blessures graves ou même de mort par choc électrique, dommages, incendie ou autres dangers. Ces précautions comprennent, sans s'y limiter, les suivantes :

- Ne connectez pas l'instrument pendant le tonnerre.
- N'installez pas le cordon ou la prise dans un endroit humide à moins que la prise ne soit spécialement conçue pour les endroits humides.
- Si l'instrument doit être alimenté par secteur, ne touchez pas la partie nue du cordon ou le connecteur lorsque le cordon d'alimentation est connecté à la prise secteur.
- Suivez toujours attentivement les instructions lors de l'installation de l'instrument.
- N'exposez pas l'instrument à la pluie ou à l'humidité, pour éviter les incendies et/ou les chocs électriques.
- Gardez l'instrument à l'écart des sources d'interface électrique, telles que la lumière fluorescente et les moteurs électriques.
- Gardez l'instrument à l'abri de la poussière, de la chaleur et des vibrations.

- N'exposez pas l'instrument à la lumière du soleil.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'instrument ; Ne placez pas de récipients contenant du liquide sur l'instrument.
- Ne touchez pas les connecteurs avec les mains mouillées

## INTRODUCTION

CME-WIDI-Core / X / XN est une carte de dérivation intelligente (BLE) qui met en œuvre la fonctionnalité MIDI sur Bluetooth Low Energy. La carte de dérivation peut être utilisée dans n'importe quel équipement MIDI existant doté d'E/S MIDI. Il fonctionne nativement avec Apple iOS, MacOS, Windows et Android, lorsqu'il est utilisé comme périphérique MIDI. Il est également capable de jouer un rôle central pour se connecter à tous les périphériques BLE MIDI tiers, tels que Roland AX Edge, Korg MicroKey Air, Roli Seaboard, CME Xkey Air, Jamstik+ Guitar et tous les autres périphériques BLE MIDI existants. Veuillez télécharger la [fiche technique](#) pour plus d'informations.


## SPÉCIFICATIONS:

Technologie	Bluetooth 5 (Bluetooth Low Energy MIDI), 16 canaux MIDI bidirectionnels
Appareils compatibles	WIDI Master, WIDI Jack, WIDI Uhost, WIDI Bud Pro, WIDI Core, WIDI BUD, contrôleur MIDI Bluetooth standard. Mac/iPhone/iPad/iPod Touch/Vision Pro, ordinateur

	Windows 10/11, appareil mobile Android (tous avec Bluetooth Low Energy 4.0 ou supérieur)
Système d'exploitation compatible (BLE MIDI)	macOS Yosemite ou supérieur, iOS 8 ou supérieur, Windows 10/11 ou supérieur, Android 8 ou supérieur
Latence de transmission sans fil	À partir de 3 ms (Résultats des tests de deux WIDI CORE basés sur la connexion Bluetooth 5)
Gamme	20 mètres / 65,6 pieds (sans obstruction)
Mises à jour du micrologiciel	Mise à niveau sans fil via Bluetooth à l'aide de l'application WIDI pour iOS ou Android
Poids	4,4 g / 0,16 once

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

## APPLICATION TYPIQUE

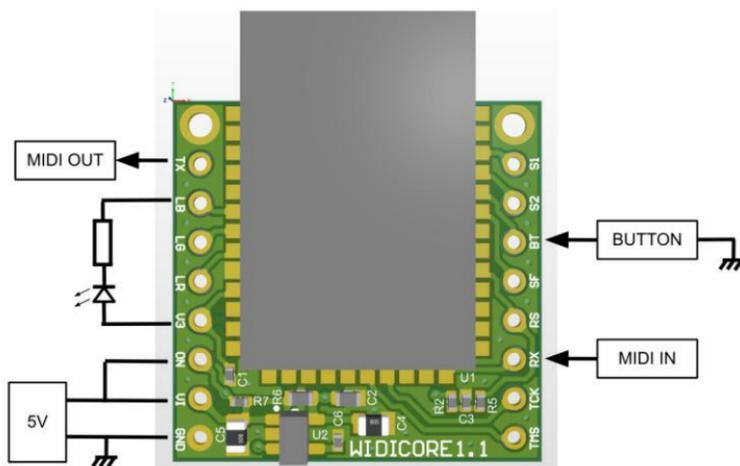

# CONTACT

Courriel : [info@cme-pro.com](mailto:info@cme-pro.com)

Site Web : <http://www.cme-pro.com/support/>

